


# Banner 6 x 1m, 1:2 angelegt geöst, randverstärkt oben + unten

- Druckformat: 6.004 x 1.070mm (1:2 = 3.002 x 535mm)
- Endformat: 6.000 x 1.000mm (1:2 = 3.000 x 500mm)
- Beschnittzugabe: 2mm links + rechts
- Zugabe für die Randverstärkung: 35mm oben + unten
- davon bedruckte Umschlagzugabe: 5mm oben + unten
- Sicherheitsabstand: 40mm
- Abstand vom Ösenmittelpunkt zum Rand: 25mm
- Abstand der Ösen zueinander: ca. 500mm
- Ösendurchmesser: 25mm




Die Randverstärkung wird nach hinten umgeschlagen und umfasst 5mm bedruckte Umschlagzugabe zur Vermeidung weißer Blitzer an der Kante sowie 30mm unbedruckte Fläche. Bitte platzieren Sie in diesem Bereich keine Grafiken oder Hintergrundbilder o.Ä.

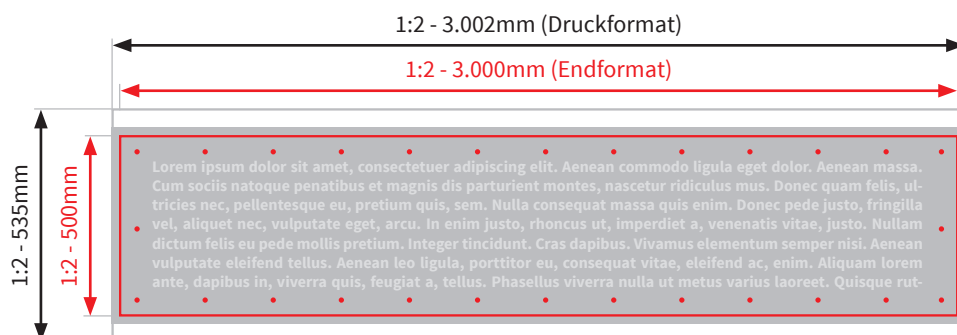

## Bitte beachten Sie:

- Skizze ist nicht maßstabsgetreu und dient nur zur Information. Bitte benutzen Sie für die Gestaltung unsere Layoutvorlagen!
- Bitte beachten Sie beim Platzieren von Grafiken und Text den Sicherheitsabstand und die Position der Ösen.
- Das Druckbild muss an den Seiten ohne Randverstärkung bis an den Rand des Druckformates angelegt werden, um sauber bedruckte Ränder zu gewährleisten.

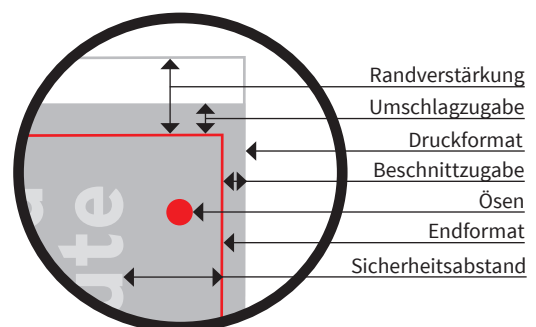

Endformat	Druckformat	Randverstärkung/ Hohlsaum	Beschnittzugabe	Umschlagzugabe	Sicherheitsabstand	Ösen
fertiges Format	Endformat inkl. Beschnittzugabe	wird nach hinten umschlagen	verhindert weiße Blitzer an der Schneidekante	Bedruckte Zugabe für Kantenbereich	Abstand zwischen Text und Endformat (verhindert unerwünschten Anschnitt)	hier befinden sich die Ösen zur Befestigung