

Veredelung / Schmuckfarben

Anleitung für Varnish


Legen Sie die Schmuckfarbe als Volltonfarbe mit dem Namen **Varnish** an. Wählen Sie dafür am Besten eine Signalfarbe (z.B. 100% Magenta).

Erstellen Sie für die Bildelemente oder Schriftzüge, die später gedruckt werden sollen eine eigene Ebene mit Vektoren und füllen Sie die entsprechenden Bereiche mit der zuvor angelegten Schmuckfarbe. Bei einer einseitigen Veredelung der Flügelmappen, müssen die Schmuckfarben auf der Titel- und Rückseite ident sein.


Bitte beachten Sie, dass Elemente eine Mindeststärke von 0,56 mm (1,5 Punkt) haben müssen. Zusätzlich müssen naheliegende Elemente (z. B. Buchstaben) einen Mindestabstand von 0,75 mm (2 Punkt) zueinander aufweisen.

Zum Schluss bringen Sie die Ebene mit der Veredelung an die oberste Position und exportieren das Dokument als PDF.

Wir freuen uns auf Ihre Bestellung!

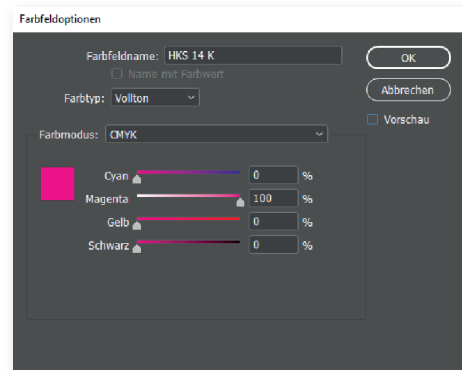

Farbe wählen und auf „Vollton“ stellen



neue Ebene anlegen