

Veredelung / Schmuckfarben

Anleitung für Prägung


Legen Sie die Schmuckfarbe als Volltonfarbe mit dem Namen **Prägung** an. Wählen Sie dafür am Besten eine Signalfarbe (z.B. 100% Magenta).

Erstellen Sie für die Bildelemente oder Schriftzüge, die später gedruckt werden sollen eine eigene Ebene mit Vektoren und füllen Sie die entsprechenden Bereiche mit der zuvor angelegten Schmuckfarbe. Bei einer einseitigen Veredelung der Flügelmappen, müssen die Schmuckfarben auf der Titel- und Rückseite ident sein.

Die geprägten Elemente müssen eine Mindeststärke von 0,3 mm (0,8 Punkt) haben. Darüber hinaus müssen nahe beieinanderliegende Elemente wie Buchstaben einen Mindestabstand von 0,5 mm (1,5 Punkt) haben.

Zum Schluss bringen Sie die Ebene mit der Veredelung an die oberste Position und exportieren das Dokument als PDF.

Wir freuen uns auf Ihre Bestellung!

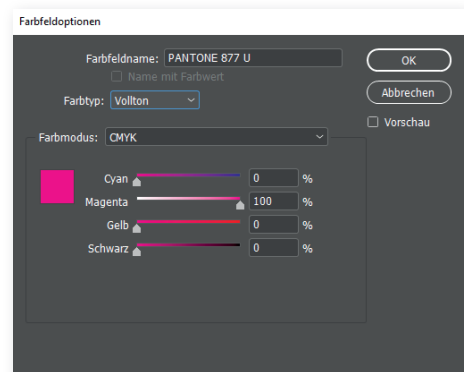

Farbe wählen und auf „Vollton“ stellen



neue Ebene anlegen