

Plottfolien mit Konturschnitt

Allgemeine Information

Legen Sie einen Vektorpfad mit der **Strichstärke 0,25pt** an, welcher der Größe und der Form Ihres Druckbildes entspricht und ordnen Sie diesem die Farbe 100% Cyan als Schmuckfarbe (Vollton) zu. Geben Sie der Farbe die Bezeichnung **KissLine** (Bild 1).


Wählen Sie Ihren Vektorpfad aus und stellen Sie diesen auf **Überdruck** (Bild 2 - Die Attribute finden Sie im Programm Indesign unter Fenster - Ausgabe).

Damit wir Ihr Produkt konturschneiden können, achten Sie unbedingt darauf, dass Ihre Schneidekontur möglichst glatte Linien mit wenig Knotenpunkten aufweist und geschlossen ist. Die Linie darf keine Unterbrechungen, Pfadüberscheidungen oder mehrfach übereinanderliegende Pfade aufweisen. Zudem sollte die Kontur nicht über das Endformat platziert werden, deshalb wird empfohlen einen Sicherheitsabstand von **2mm** von der Kontur zum bestellten Format einzuhalten.


Maximale Druckbreite: 1100mm
 Maximale Drucklänge: 4500mm
 Sicherheitsabstand: 2mm (zur Kante des bestellten Formates)

Bedruckte Plottfolien

Bei bedruckten Plottfolien ist es wichtig ein **Druckbild inklusive Schnittkontur** anzulegen sowie eine Beschnittzugabe von **3mm**. (Farbe über Schnittkante) Die Mindeststegbreite beträgt 3mm.

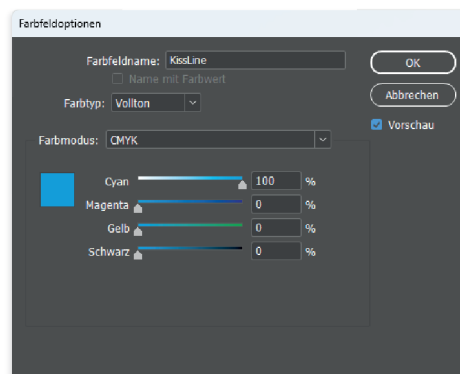

1. Farbe mit 100% Cyan definieren



2. auf Überdruck stellen

| Materialien | Mindeststegbreite | Zwischenschnitt |
|---------------------|-------------------|-----------------|
| Milchglas | 4mm | 4mm |
| Holografische Folie | 10mm | 10mm |
| Unbedruckte Folie | 1mm | 1mm |
| Bedruckte Folie | 3mm | 3mm |

