

# Plottfolien mit Konturschnitt

## Allgemeine Information

Legen Sie einen Vektorpfad mit der **Strichstärke 0,25pt** an, welcher der Größe und der Form Ihres Druckbildes entspricht und ordnen Sie diesem die Farbe 100% Cyan als Schmuckfarbe (Vollton) zu. Geben Sie der Farbe die Bezeichnung **KissLine** (Bild 1).


Wählen Sie Ihren Vektorpfad aus und stellen Sie diesen auf **Überdruck** (Bild 2 - Die Attribute finden Sie im Programm Indesign unter Fenster - Ausgabe).

Damit wir Ihr Produkt konturschneiden können, achten Sie unbedingt darauf, dass Ihre Schneidekontur möglichst glatte Linien mit wenig Knotenpunkten aufweist und geschlossen ist. Die Linie darf keine Unterbrechungen, Pfadüberscheidungen oder mehrfach übereinanderliegende Pfade aufweisen. Zudem sollte die Kontur nicht über das Endformat platziert werden, deshalb wird empfohlen einen Sicherheitsabstand von **2mm** von der Kontur zum bestellten Format einzuhalten.


Maximale Druckbreite: 1100mm  
 Maximale Drucklänge: 4500mm  
 Sicherheitsabstand: 2mm (zur Kante des bestellten Formates)

## Bedruckte Plottfolien

Bei bedruckten Plottfolien ist es wichtig ein **Druckbild inklusive Schnittkontur** anzulegen sowie eine Beschnittzugabe von **3mm**. (Farbe über Schnittkante) Die Mindeststegbreite beträgt 3mm.

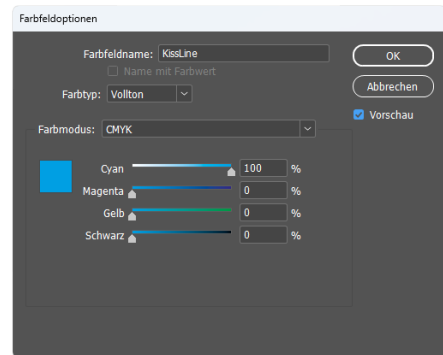

1. Farbe mit 100% Cyan definieren



2. auf Überdruck stellen

Materialien	Mindeststegbreite	Zwischenschnitt
Milchglas	4mm	4mm
Holografische Folie	10mm	10mm
Unbedruckte Folie	1mm	1mm
Bedruckte Folie	3mm	3mm

