

## Sonderlochung Schilder

### Druckdatenerstellung für Produkte mit individueller Lochung

Bei der Auswahl der Sonderlochung haben Sie die Möglichkeit, zwischen **1 und 90 Löchern** mit individueller Größe (**4mm bis 25mm**) auf Ihrem Druckprodukt zu platzieren. Achten Sie darauf, den **Mindestrandabstand** einzuhalten. Der **minimale Lochdurchmesser** sowie der Mindeststrandabstand variieren je nach Material. Bitte entnehmen Sie die entsprechenden Angaben der untenstehenden Liste.

Für die Lochung erstellen Sie bitte eine **Schmuckfarbe** (Volltonfarbe) und weisen dieser die Farbe **100 % Magenta** zu, mit dem Namen „**DieLine**“ (Bild 1). Alternativ können Sie auch eine andere gut erkennbare Signalfarbe wählen. Legen Sie auf einer separaten Ebene einen **Pfad** an, welcher der gewünschten Größe und Position der Bohrung entspricht. (Bild 2) Beachten Sie, dass der Pfad als **Vektorgrafik** angelegt sein muss. Pixelgrafiken (z. B. aus Photoshop) können nicht verwendet werden.

Sie können uns die Bohrung auch als **gut sichtbare** Markierung in der Druckdatei oder als Skizze mit allen notwendigen, klaren Informationen übermitteln. Die Lochung kann dann gerne von uns gesetzt werden. Je nach Aufwand (Anzahl der Löcher, Motive) wird hierfür gegebenenfalls zusätzliche **Arbeitszeit berechnet**.

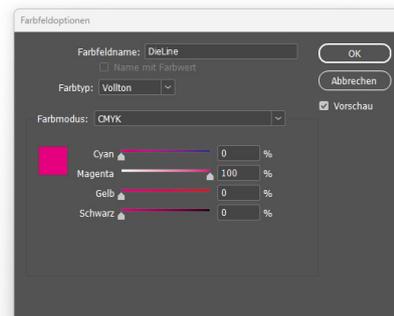


Bild 1



Bild 2



Fertiges gelochtes Endergebnis

Material	Mindestrandabstand	Mindestlochdurchmesser
Acrylschild 3/5mm	5mm	3mm
Acrylschild 10mm	20mm	3mm
Acrylschild 4mm	5mm	3mm
Aluverbund	15mm	5mm
Hohlkammerplatte	10mm	5mm
Holzschild	15mm	7mm
Kapaplatte	7,5mm	5mm
Kartonwabenplatte	20mm	5mm
Magnetschild	10mm	5mm
Polystyrolplatte	10mm	5mm
Presspappe	10mm	6mm
PVC-Hartschaum	10mm	5mm

